
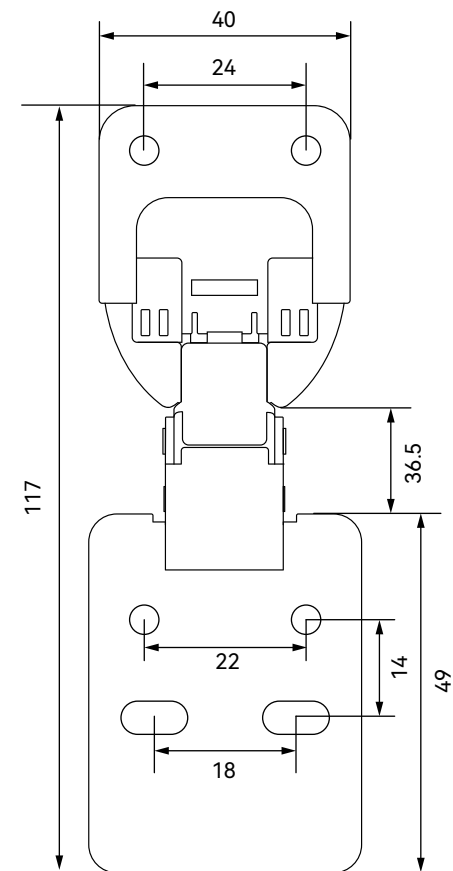
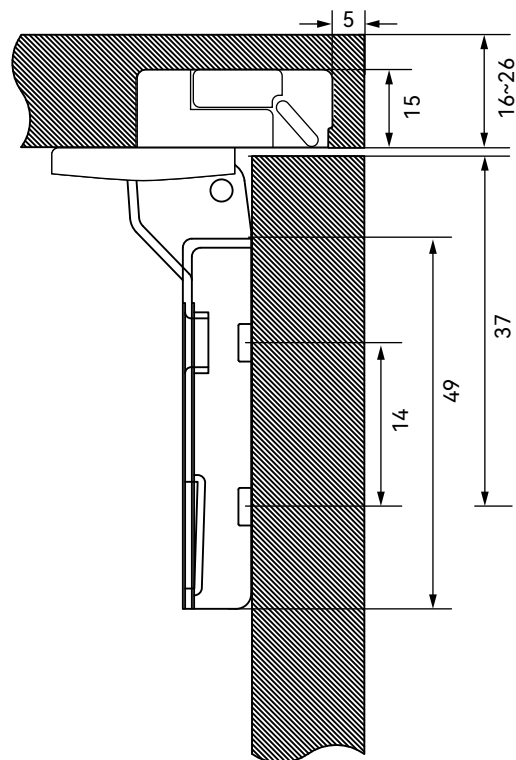


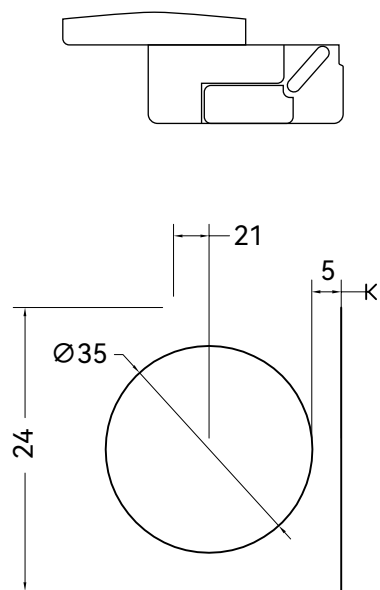




技术要求:

- 1:关门角度 $87^{\circ}-89^{\circ}$, 开门角度 $98^{\circ} \pm 3^{\circ}$ 。
- 2:盖位: $K=5\text{mm}$ $H=0$ 盖位 $20^{+0.5}_{0}\text{mm}$ 。
- 3:铰链门身左右调校 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 4:铰链深度调校 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 5:铰链上下调校 $\pm 2\text{mm}$ 。
- 6:16-26mm门板厚度。
- 7:铰链关合缓冲时间4s-6s。
- 8:闭合力: $2.0 \pm 0.1\text{kgf}$ 。

$$H=15+K-D$$

$\begin{array}{c} D \\ \diagup \\ H \end{array} \begin{array}{c} K \end{array}$	3	4	5	6	7
H=0	18	19	20	21	22
H=2	16	17	18	19	20

设 计			直臂安装图				
绘 图							
审 核							
批 准							
共	页	第	页	比 例	单 位	3角法	
				1:1	MM		

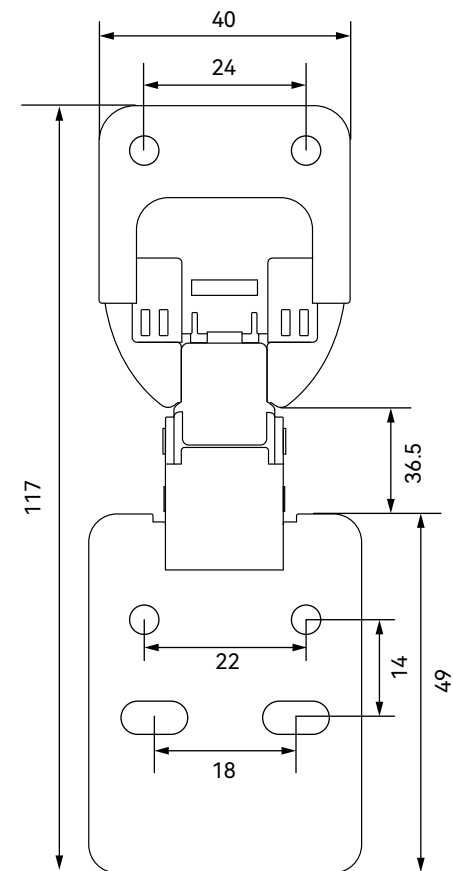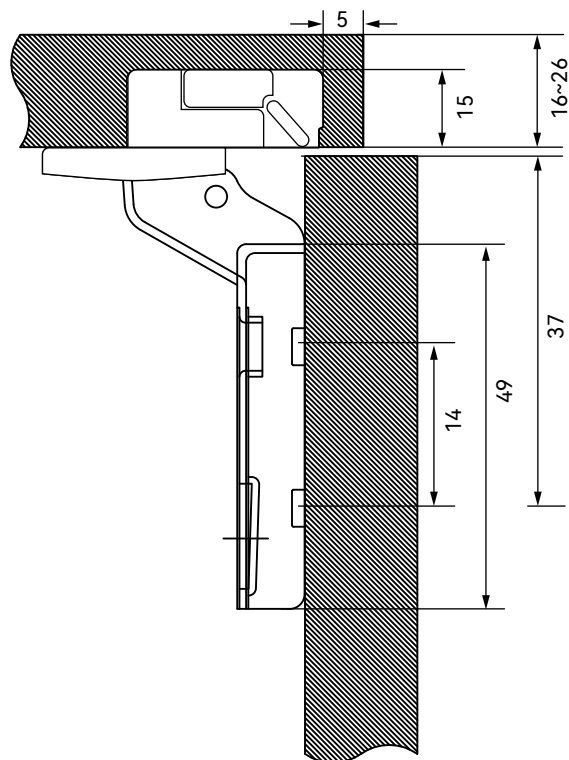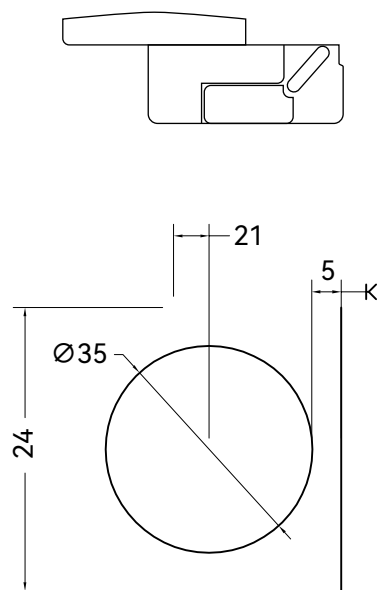




技术要求:

- 1:关门角度 $87^{\circ}-89^{\circ}$,开门角度 $95^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 。
- 2:盖位: $K=5\text{mm}$ $H=0$ 盖位 $11^{+0.5}_{0}\text{mm}$ 。
- 3:铰链门身左右调校 $\pm 4\text{mm}$ 。
- 4:铰链深度调校 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 5:铰链上下调校 $\pm 2\text{mm}$ 。
- 6:16-26mm门板厚度。
- 7:铰链关合缓冲时间4s-6s。
- 8:闭合力: $2.0 \pm 0.1\text{kgf}$ 。

$$H=15+K-D$$

$\begin{array}{c} D \\ \hline H \end{array} \begin{array}{c} K \end{array}$	3	4	5	6	7
H=0	9	10	11	12	13
H=2	7	8	9	10	11

设 计			中弯安装图				
绘 图							
审 核							
批 准							
共	页	第	页	比 例	单 位	3角法	
				1:1	MM		

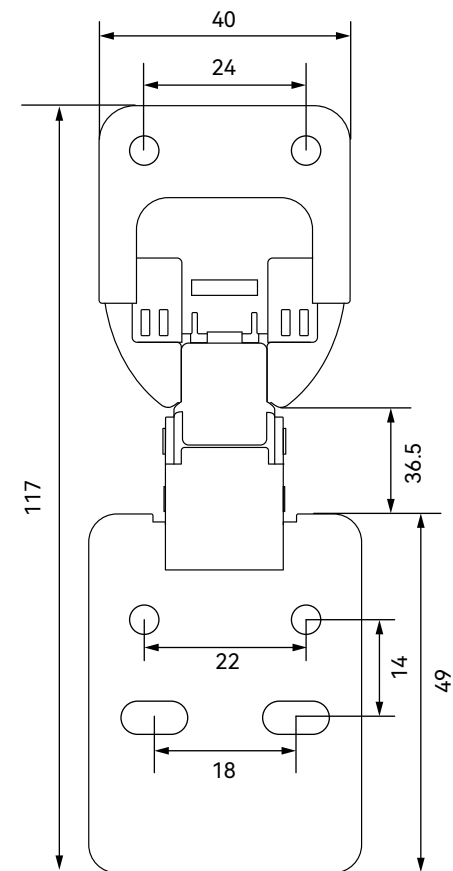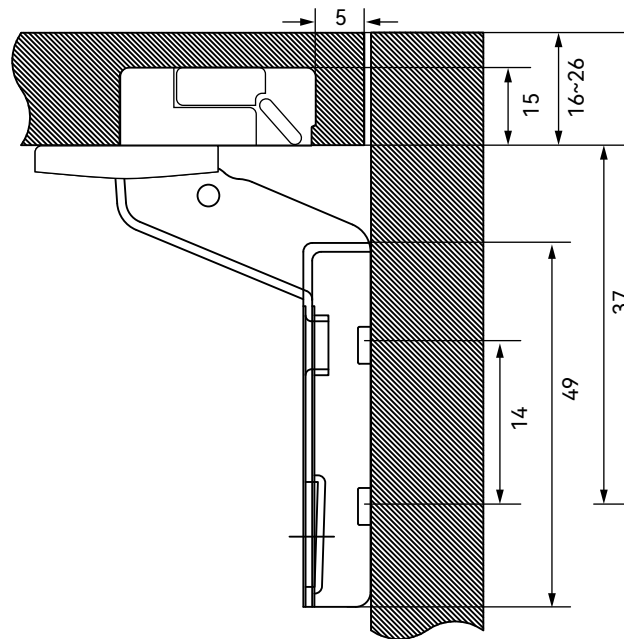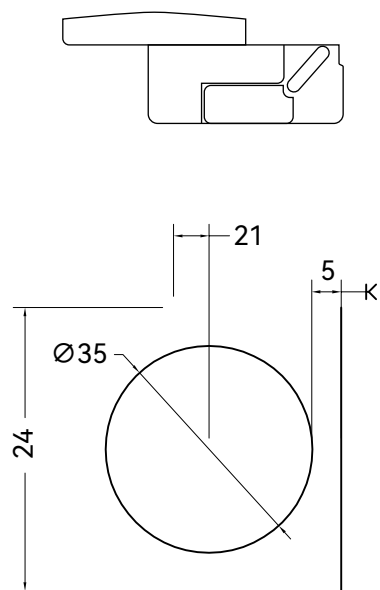

技术要求:

- 1:关门角度 $87^{\circ} - 89^{\circ}$, 开门角度 $95^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 。
- 2:盖位: $K=5\text{mm}$ $H=0$ 盖位 $0^{+1.0}_{0}\text{mm}$ 。
- 3:铰链门身左右调校 $\pm 4\text{mm}$ 。
- 4:铰链深度调校 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 5:铰链上下调校 $\pm 2\text{mm}$ 。
- 6:16~26mm门板厚度。
- 7:铰链关合缓冲时间4s~6s。
- 8:闭合力: $2.0 \pm 0.1\text{kgf}$ 。

$$H=15+K-D$$

$\begin{array}{c} D \\ \hline H \end{array} \begin{array}{c} K \end{array}$	3	4	5	6	7
H=0	1	0	-1	-2	-3
H=2	3	2	1	0	-1

设 计			大弯安装图			
绘 图						
审 核						
批 准						
共	页	第	页	比 例	单 位	3角法 
				1:1	MM	

安装示意图

